ener safe

Garantía 2 años Servicio en todo Chile

LÍNEA UPS ESIT

Interactiva, Torre, Monofásica (1:1)

Capacidades	: 600VA/360W, 1.000VA/600W y 1.500/900W
Voltaje entrada	: 220/230/240 V
Frecuencia	: 60/50 Hz (detección automática)
Factor de Potencia	: 0,6
Puerto de Interfaz	: USB, RJ11, RJ45
Incluye	: Cable de salida IEC 320 C13, Cable de entrada con enchufe Italiano macho, Cable RJ11, CD software de monitoreo y Shutdown, cable USB, Manual de usuario.

PANTALLA LCD

La Línea Esit protege sus equipos de cortes de energía, corto circuitos, sobrecargas, y variaciones de Voltaje.

Energía segura y estable siempre

Ideal para pequeños servidores, aplicaciones de punto de venta, estaciones de trabajo, etc

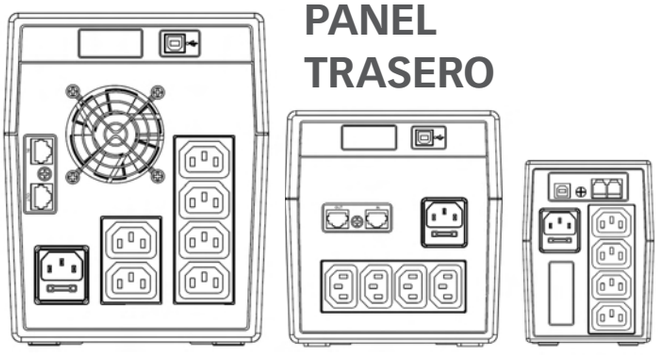

PANEL TRASERO

Tel/Fax | Fusible | DB-9 | Toma de Entrada | Tomas de Salida

Su amplio rango de voltaje de entrada (162 ~ 290V) minimiza el uso de las baterías de reserva.

Regulador automático de voltaje para mantener estable la energía de salida de acuerdo a cada necesidad.

Función de auto diagnóstico y re encendido automático.

Interface inteligente (USB) para manejo de energía.

Capacidad de carga rápida de batería y auto carga en modo apagado.

Alarmas audibles para control y monitoreo del equipo.

Modem/LAN de protección de Internet

CD con software de monitoreo y shutdown de cargas.

Compatible con pequeños generadores.

UPS ESIT PRO

Modelo		ESIT 600 VA	ESIT 1.000 VA	ESIT 1.500 VA
Capacidad		600VA/360W	1.000VA/600W	1500VA/900W
Batería	Autonomía con 100W de carga	15'	35'	42'
	Autonomía con 120W de carga	11'	30'	36'
	Autonomía con 240W de carga	1'	11'	14´30"
	Autonomía con 360W de carga	2"	3'	9'
	Autonomía con 480W de carga	-	40"	5'30"
	Autonomía con 600W de carga	-	20"	1´30"
	Autonomía con 600W de carga	-	-	20"
	Tipo	Selladas, Plomo Acido, Alta densidad, Libres de mantención		
	Tiempo de Recarga al 90%	Despues de una descarga total, 8 horas		
	Configuración banco interno baterías	1 batería 12V/7AH	2 baterías 12V/7AH	2 baterás 12V/9AH
Entrada	Rango de Voltaje	162 ~ 290V		
	Frecuencia	50/60 Hz		
	Fase	Monofásico		
	Conexión de Entrada	IEC 320 C14		
	Cable de Entrada	1 Cable IEC 320 con conector C13 y enchufe Italiano		
Salida	Regulacion Voltaje (Modo Batería)	± 10%		
	Fase	Monofásico		
	Factor Potencia	0.6		
	Forma de Onda	Onda Sinusoidal Simulada		
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	50Hz o 60Hz ± 1Hz		
	Conexiones de salida	(4) IEC320	(4) IEC320	(6) IEC320
	Cables de salida	1 Cable IEC 320		1 Cable IEC 320
	Tiempo de Transferencia	2 a 6 ms		
Protección	Completa Protección	Descarga y sobrecarga		
Puerto Interfaz		USB, RJ11, RJ45		
Alarmas	Modo Batería	Sonido cada 10 segundos		
	Batería Baja	Sonido cada 1 segundo		
	Reemplazo Batería	Sonido cada 2 segundos		
	Sobre Carga	Sonido cada 0,5 segundos		
	Falla	Sonido continuado		
Otros	Peso Neto/bruto kg	4,7 / 5	7,8 / 8,3	10,1 / 10,8
	TamañoNeto (Ancho xLargo xAlto)mm	101x298x142	149,3x338x162	158x380x198
	Ruido audible a 1 metro	* 40 db		
	Temperatura	0-40 °C (sin condensar)		
	Humedad	0%- 90%		
	Monitoreo	1 CD software + cable USB		

Incluye: Cable de salida IEC320 C13 , Cable de entrada con enchufe Italiano, Cable RJ11, CD software de monitoreo y Shutdown, cable USB, Manual de usuario.

Energía que te da respaldo,
2 años de Garantía en todo Chile
Respaldo y Stock Local